

Información Técnica


HexTap S

Machos con amarre hexagonal 1/4"



Los machos VÖLKEL con amarre hexagonal 1/4" han sido diseñados para roscar utilizando atornilladores a batería y taladros de mano eléctricos con rotación a derechas e izquierdas. Pero también son adecuados para realizar roscas a mano o en taladros de columna. El atornillador a batería deberá tener una fuerza mínima de 7,5 Voltios.

Hay que prestar atención a que el eje de la herramienta y del agujero estén alineados con exactitud y se utilice un aceite de corte adecuado. Los siguientes datos técnicos son aplicables utilizando atornilladores a batería y taladros de mano eléctricos:

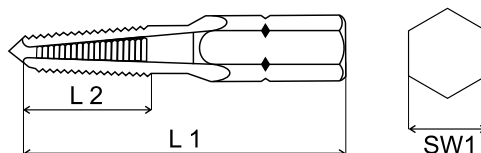

Dimensión	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Ø Broca previa	2,5 mm	3,3 mm	4,2 mm	5,0 mm	6,8 mm	8,5 mm
No de revoluciones máximas.	Regulación más baja (0 - 450 revoluciones/min.)					
Par de giro	Regulación máxima					